


СЦЕНАРНЫЕ KNX ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ М1 СТАНДАРТА SYSTEM 55

M1-B55.W1, M1-B55.W2, M1-B55.B1, M1-B55.B2


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

KNX выключатели серии M1 со встроенным датчиком температуры и влажности предназначены для управления освещением, шторами, жалюзи и климатом. Поддерживают запуск сценариев и имеют настраиваемую RGB-индикацию для отображения состояний.


- Стандарт - System 55
- Примеры подходящих рамок:
 - GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit
 - BERKER S1, B3, B7
 - JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A550
 - MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
 - SYSTEME ELECTRIC Atlas Design
- Прямое управление индикацией через 232.600 RGB value объект
- Отдельный режим «Alarm» для светодиодов
- Встроенный датчик температуры и влажности
- Дневной и ночной режимы работы
- До 8-ми телеграмм 9-ти различных типов на 1 событие
- Цвета корпуса: белый-RAL 9010, чёрный-RAL 9005
- Альтернативный способ диммирования с использованием 1-байтового DPT 5.001 (0..100%)




M1-B55.W1



M1-B55.W2



M1-B55.B1





M1-B55.B2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель устройства	M1-B55.W1	M1-B55.W2	M1-B55.B1	M1-B55.B2
Артикул	40001	40002	40003	40004
Цвет	Белый RAL 9010	Белый RAL 9010	Чёрный RAL 9005	Чёрный RAL 9005
Клавиши/кнопки				
Количество клавиш	1	2	1	2
Количество кнопок	2	4	2	4
Светодиодная подсветка				
Управление цветом и яркостью	По RGB			
Режимы работы	Дневной / Ночной / Тревога			
Датчик температуры и влажности				
Диапазон измерения относительной влажности	0-100%			
Диапазон измерения температуры	-40 - 125 °C			
Интерфейс KNX				
Спецификация	TP-256			
Программа конфигурации	ETS 5			
Подключение	4-проводный соединитель EIB (пружинные зажимы PUSH WIRE) для стандартного кабеля TP1 0,8мм Ø			
Питание устройства	от шины KNX			
Потребление по шине KNX (29В DC)	< 6,7mA < 195мВт	< 7,9mA < 229мВт	< 6,7mA < 195мВт	< 7,9mA < 229мВт
Диапазон рабочих температур	от 0 до + 45°C			
Влажность во время работы	от 5 до 95% (без конденсата)			
Степень защиты корпуса	IP 20, в чистой среде			
Тип монтажа	В подрозетник			
Размер	55 x 55 x 12мм			
Вес	33г			

МОНТАЖ

Установка в подрозетник

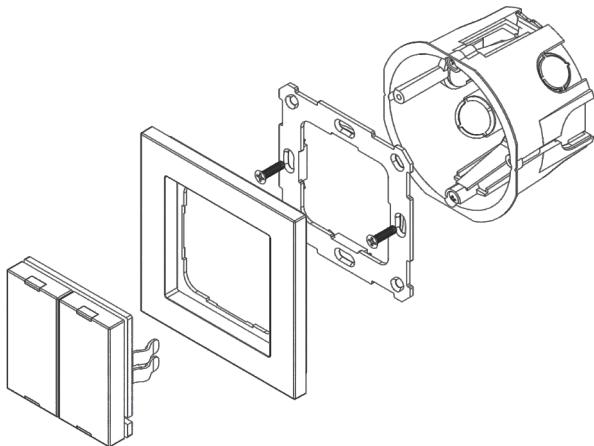**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Шина KNX

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Установка и подключение устройства должны осуществляться только квалифицированным персоналом! Обязательно отключите электропитание перед установкой или снятием устройства! Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007-0.75.

УКАЗАНИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Настройка устройства производится в соответствии с руководством по эксплуатации. (Полное руководство и aplicaciónную программу можно скачать по адресу <https://module-electronic.ru/documents> или отсканировав QR-код внизу документа).

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Условия транспортирования приборов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи потребителю. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за повреждения, возникшие по вине потребителя при несоблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта прибора.

Всю необходимую информацию по вопросам гарантии потребитель может получить по телефону компании ООО «Модуль электроник» или на сайте: www.module-electronic.ru.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

М.П. Продавца

Подпись продавца _____

Название, адрес торгующей организации _____

Руководство



Made in Russia

module-electronic.ru